

# SPILLO

Wall/Ceiling

**TYPE:**

**PROJECT NAME:**

MODEL #

FINISH

LED COLOR

OPTIC

DRIVER

VOLTAGE



# SPILLO

Marco Pagnoncelli - 2012

Lampada da parete e soffitto a doppia asta orientabile realizzata in trafila di ottone sezione 7x7 mm.

Disponibile in varie altezze e diverse potenze.

Illuminazione a microstriscia LED ad alta efficienza luminosa.

Completa di alimentatore.

Finiture colore: verniciato bianco (BI), verniciato nero (NE), bianco+cromo (BI+CR).

Classe energetica A++, A+, A

Modello depositato

Wall and ceiling lamp with double adjustable drawn brass rod, 7x7 mm section.

Available in various dimensions and power levels.

Lighting by high luminous efficiency LED micro-strip.

Complete with power supply unit. Available in: white varnish (BI), black varnish (NE), white+chrome (BI+CR).

**TRIAC Dimming - Works with most of the existing TRIAC dimmers.**

Energy class A++, A+, A

Registered design

## FINISH

BI = WHITE


NE = BLACK

CR = CHROME

BI

NE

BI+CR

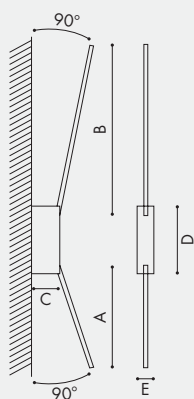

Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	
SPILLO2.40	7,44	12	660	3000	20(7.9")	40(15.7")	6(2.4")	12(4.7")	3,2(1.3")	Integral driver
SPILLO2.60	11,88	12	990	3000	30(11.8")	60(23.6")	6(2.4")	19(7.5")	3,2(1.3")	Integral driver
SPILLO2.80	15,36	12	1320	3000	40(15.7")	80(31.5")	6(2.4")	19(7.5")	3,2(1.3")	Integral driver

INPUT VOLTAGE 120V

INSTALLATION NOTE: Comes with 4" x 4" SQUARE BACKPLATE to cover the junction box

